

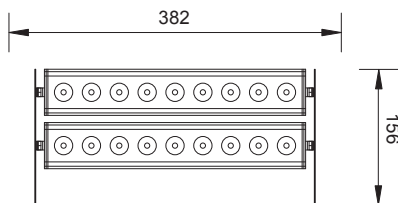



LED3*ADJ DOUBLE STRIP 6
CODE: LADS06 12xLED

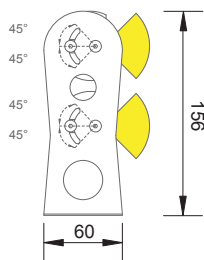


LED3*ADJ DOUBLE STRIP 9
CODE: LADS09 18xLED

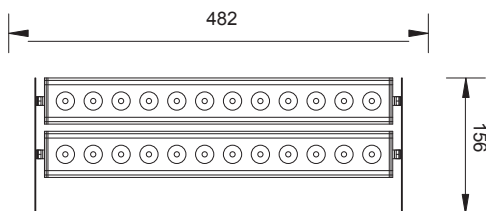

LED3*ADJ DOUBLE STRIP 12
CODE: LADS12 24xLED

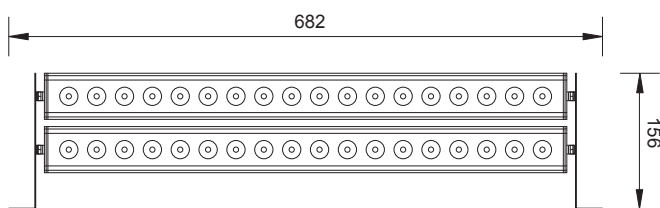

LED3*ADJ DOUBLE STRIP 18
CODE: LADS18 36xLED

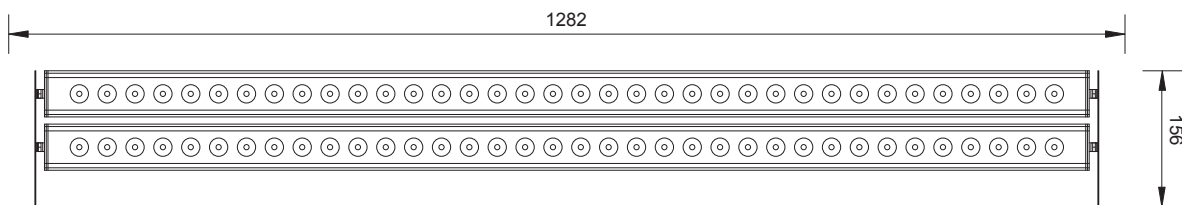

LED3*ADJ DOUBLE STRIP 36
CODE: LADS36 72xLED

Références / References

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LADS06	W =	12 = 12°
LADS09	MW =	25X6 = 25°x6°
LADS12	WW =	30 = 30°
LADS18	A =	45 = 45°
LADS36	R =	
	G =	
	B =	
	RGB =	
	AWB =	
	WAWW =	

Caractéristiques / Technical data

Source d'éclairage	LED SEOUL P4
Durée de vie	environ 50 000 heures
Corps	aluminium anodisé naturel <i>autre finition sur demande</i>
Gestion thermique	convection naturelle
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C
Light source	LED SEOUL P4
Life time	estimated 50 000 hours
Housing	aluminium anodized <i>other finish on request</i>
Cooling	natural convection
Operating temperature	-20°C - 40°C



Alimentation / Power supply

350 mA	page 104	page 105
500 mA	page 106	-
700 mA	-	page 109
	Monochrome	Trichromie
	Monochrome	Trichromy