LED3*ALPHA

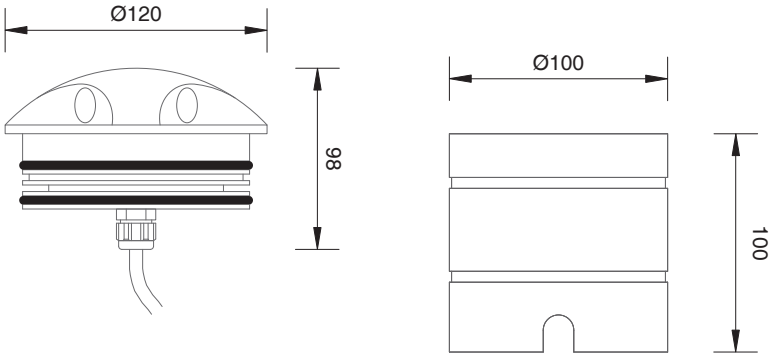

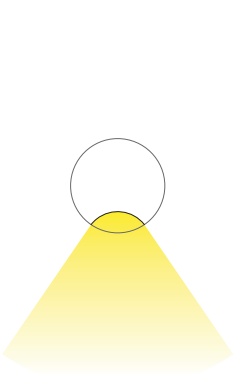

CODE : LA1001
version une fenêtre
one side version

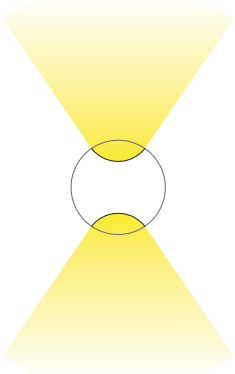

CODE : LA2001
version deux fenêtres
two sides version

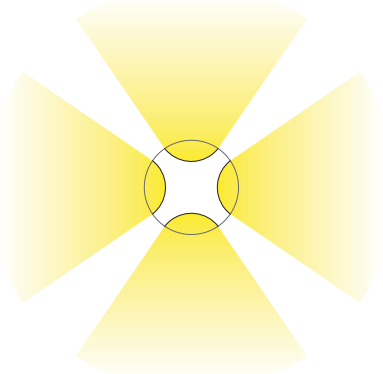

CODE : LA4001
version quatre fenêtres
quatre sides version

Caractéristiques / Technical data	
Source d'éclairage	**LED SEOUL P4**
Durée de vie	**environ 50 000 heures**
Corps	**aluminium anodisé naturel**
	autre finition sur demande
Gestion thermique	**convection naturelle**
Température de fonctionnement	**-20°C ~ 40°C**
Light source	**LED SEOUL P4**
Life time	**estimated 50 000 hours**
Housing	**aluminium anodized**
	other finish on request
Cooling	**natural convection**
Operating temperature	**-20°C ~ 40°C**

Références monochrome / Monochrome references				
Code / Code		Couleur / Color		Optique / Beam angle
LA1001	-	**W** =	5500°K	**12** = 12°
LA2001		**MW** =	4200°K	**30** = 30°
LA4001		**WW** =	3200°K	**45** = 45°
		A =		**25x6** = 25°x6°
		R =		**120** = 120°
		G =		**D** = Diffus / diffused
		B =		