


LED3*DISPLAY OUT


Extérieur Projecteur | Outdoor Floodlights




LED3*DISPLAY OUT 12
CODE: LDIO12 12xLED

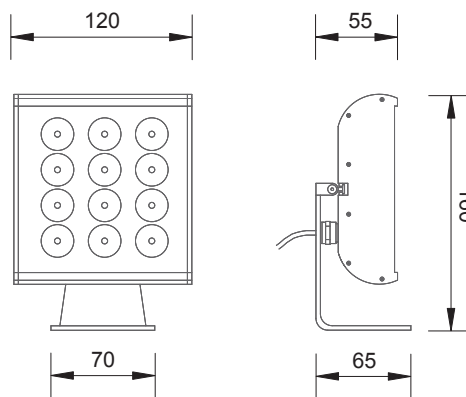

LED3*DISPLAY OUT 18
CODE: LDIO18 18xLED

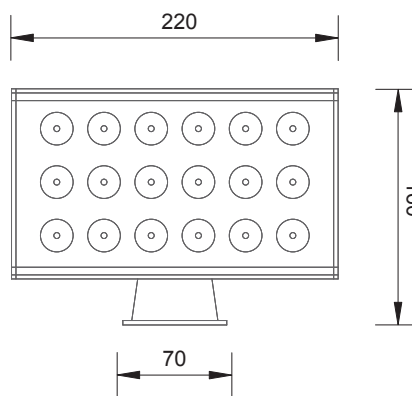

LED3*DISPLAY OUT 24
CODE: LDIO24 24xLED

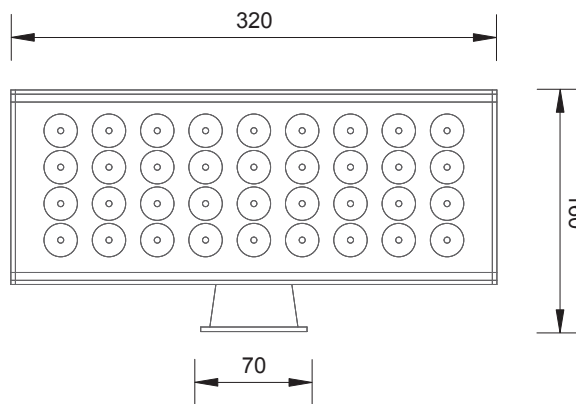

Alimentation / Power supply		
350 mA	page 154	page 155
500 mA	page 156	-
700 mA	-	page 159
	Monochrome	Trichromie
	Monochrome	Trichromy

Références / References

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LDIO12	W =	12 = 12°
LDIO18	MW =	25X6 = 25°x6°
LDIO24	WW =	30 = 30°
	A =	45 = 45°
	R =	
	G =	
	B =	
	RGB =	
	AWB =	
	WAWW =	

Caractéristiques / Technical data

Source d'éclairage monochrome	LED Seoul P4 - 2 W
Source d'éclairage trichromie	LED Seoul P4 - 3 W
Durée de vie	environ 50 000 heures
Corps	aluminium anodisé naturel
	<i>autre finition sur demande</i>
Gestion thermique	convection naturelle
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C
Light source monochrome	LED Seoul P4 - 2 W
Light source trichromy	LED Seoul P4 - 3 W
Life time	environ 50 000 heures
Housing	aluminium anodized
	<i>other finish on request</i>
Cooling	natural convection
Operating temperature	-20°C - 40°C