

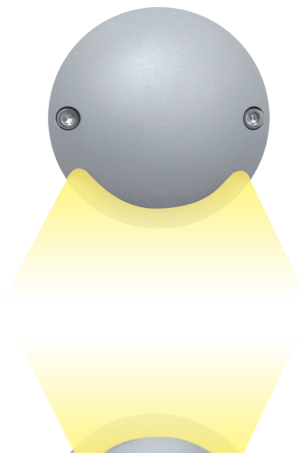


LED3*JOLLY


Extérieur Encastré de sol | Outdoor Uplighter



CODE: LJL001
version une fenêtre
one side version

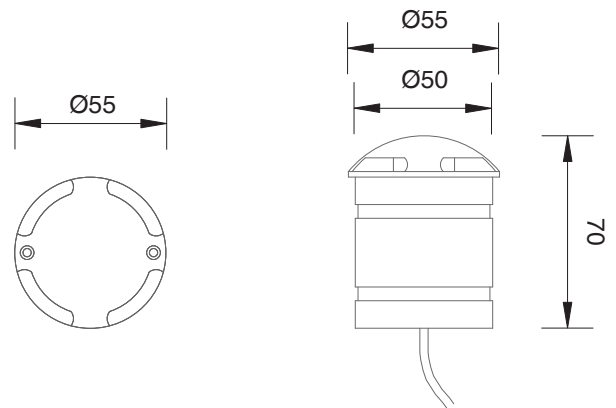


CODE: LJL002
version deux fenêtres
two sides version

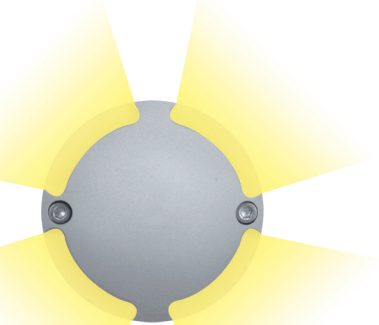

CODE: LJL004
version quatre fenêtres
quatre sides version

| Alimentation / Power supply | |
|-----------------------------|---------|
| 350 mA | page 70 |
| 500 mA | page 72 |
| 700 mA | page 74 |

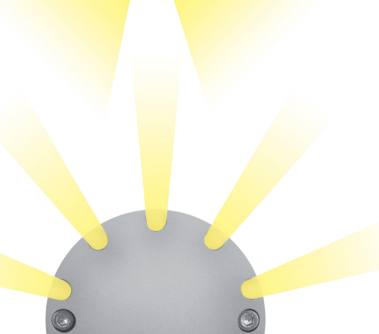

CODE: LJL010
version dix fenêtres
ten sides version

| Caractéristiques / Technical data | |
|-----------------------------------|--|
| Source d'éclairage | LED SEOUL P4 |
| Durée de vie | environ 50 000 heures |
| Corps | aluminium anodisé naturel <i>autre finition sur demande</i> |
| Gestion thermique | convection naturelle |
| Température de fonctionnement | -20°C - 40°C |
| Light source | LED SEOUL P4 |
| Life time | estimated 50 000 hours |
| Housing | aluminium anodized <i>other finish on request</i> |
| Cooling | natural convection |
| Operating temperature | -20°C - 40°C |

| Références / References | |
|-------------------------|-----------------|
| Code / Code | Couleur / Color |
| LJL001 | W = 5500°K |
| LJL002 | MW = 4200°K |
| LJL004 | WW = 3200°K |
| LJL010 | A = |
| | R = |
| | G = |
| | B = |

