


# LED3\* PLUTON

Architectural Extérieur Encastrement | Outdoor Recess

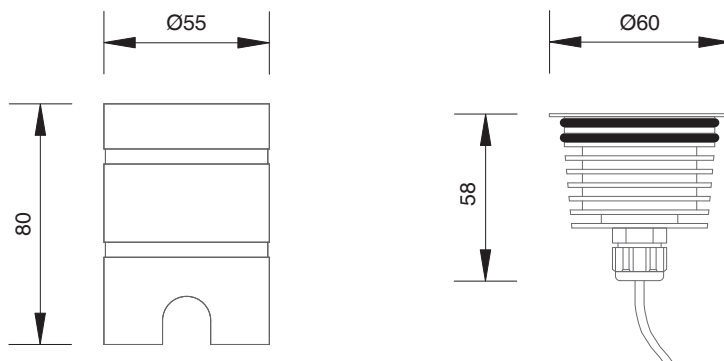

Références / References		
Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LPL002	RGB =	12 = 12° 30 = 30° 45 = 45° 120 = 120° D = Diffus / diffused

Alimentation / Power supply	
350 mA	page 228
500 mA	-
700 mA	-

Caractéristiques / Technical data	
Source d'éclairage	1x LED Full Color Seoul P5 II - 3 x 1W
Durée de vie	environ 50 000 heures
Corps	aluminium anodisé naturel
Collerette	acier inoxydable
Gestion thermique	convection naturelle
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C
Light source	1x LED Full Color Seoul P5 II - 3 x 1W
Life time	estimated 50 000 hours
Housing	aluminium anodized
Flange	stainless steel
Cooling	natural convection
Operating temperature	-20°C - 40°C

