



CODE:LPD003 3xLED

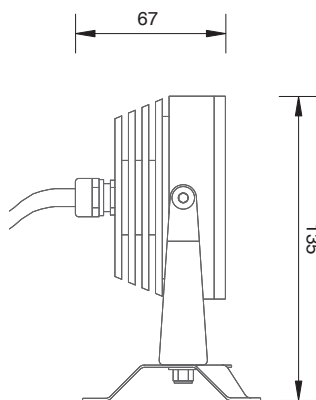

CODE:LPD006 6xLED

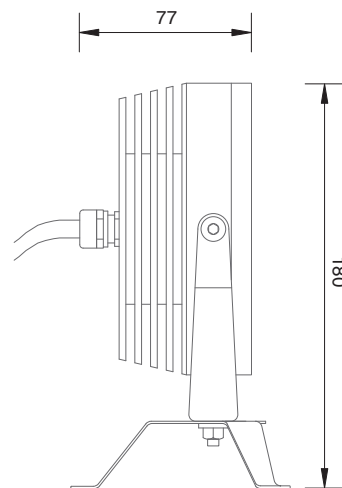

CODE:LPD012 12xLED

Alimentation / Power supply		
350 mA	page 102	page 103
500 mA	page 104	-
700 mA	-	page 107
	<b>Monochrome</b>	<b>Trichromie</b>
	Monochrome	Trichromy

Références / References		
Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LPD003	W =	12 = 12°
LPD006	MW =	30 = 30°
LPD012	WW =	45 = 45°
	A =	120 = 120°
	R =	
	G =	
	B =	
	RGB =	
	AWB =	
	WAWW =	

**Caractéristiques / Technical data**

Source d'éclairage	LED SEOUL P4
Durée de vie	environ 50 000 heures
Corps	acier inoxydable 304L (316L sur demande)
Gestion thermique	convection naturelle
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C
Light source	LED SEOUL P4
Life time	environ 50 000 heures
Flange	stainless steel 304L (316L on demand)
Cooling	natural convection
Operating temperature	-20°C - 40°C