



# LED3\*STRIP<sup>2</sup> FULL COLOR


Extérieur Linéaire | Outdoor Linear

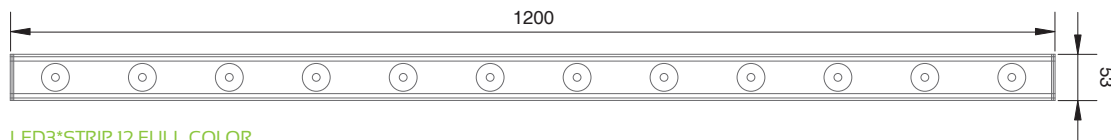


LED3\*STRIP 12 FULL COLOR  
CODE : LSTF012 12 led full color

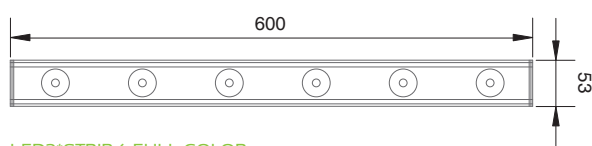

LED3\*STRIP 6 FULL COLOR  
CODE : LSTF06 6 led full color

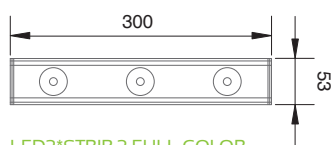


LED3\*STRIP 3 FULL COLOR  
CODE : LSTF03 3 led full color

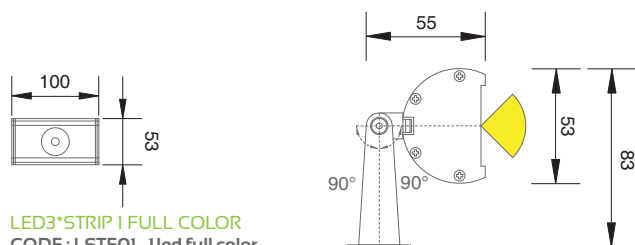

LED3\*STRIP 1 FULL COLOR  
CODE : LSTF01 1led full color



## Références / References

Code / Code	Couleur / Color	Optique / Beam angle
LSTF01	RGB = 	12 = 12°
LSTF03		30 = 30°
LSTF06		45 = 45°
LSTF12		

## Alimentation / Power supply

350 mA	page 71
500 mA	-
700 mA	-

## Caractéristiques / Technical data

Source d'éclairage	LED SEOUL P5 II
Durée de vie	environ 50 000 heures
Corps	aluminium anodisé naturel <i>autre finition sur demande</i>
Gestion thermique	convection naturelle
Température de fonctionnement	-20°C - 40°C
Light source	LED SEOUL P5 II
Life time	estimated 50 000 hours
Housing	aluminium anodized <i>other finish on request</i>
Cooling	natural convection
Operating temperature	-20°C - 40°C

Grand Optical - Paris - Conception : IPSO Eclairage

**led3**  
Light Energy & Development

**Grand Optical**  
un autre regard sur vos yeux